3. Schede per il recupero dei baiti in sasso tipologia A - baiti in legno tipologia C	.]
	_

1. Coperture e Comignoli


Indicazioni	Divieti
Manto di copertura di scandole di larice disposte "in terza" o lamiera piana aggraffata	Lamiera zincata ondulata, grecata o simili
Eventuali grondaie in legno	Tegole bituminose, granigliate o laminate
La coibentazione deve essere applicata all'interno	Materiale plastico ondulato o simili
Comignoli interamente in pietra.	





2. Timpani.

Indicazioni	Divieti
Recupero dei legni esistenti o tamponamento ligneo con larice non trattato	Utilizzare vernici, tinte coprenti
Mantenimento delle stesse dimensioni in caso di sostituzione. Possibilità di togliere alcune assi	Sostituire l'assito verticale inserendo vetrate o finestre di forme varie.
Recuperare le tipologia classica nell'esecuzione delle nuove capriate	

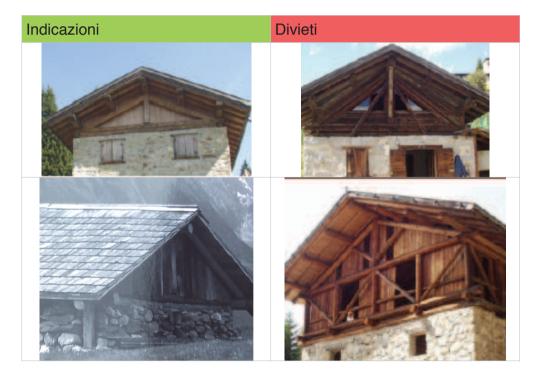

3. Porte e Finestre.

Indicazioni	Divieti
Serramenti: infissi in larice naturale	Serramenti: infissi in PVC, allumio, aperture a ribalta
Imposte ("scuri"): in legno natuale	Imposte: in plastica o alluminio, avvolgibili,
Cornici: si raccomanda il recupero delle cornici in pietra	Cornici: pietra diversa da quella dell'edificio, calcestruzzo, mattoni,
Grate: mantenimento delle grate in ferro facenti parte dell'organismo originario.	Grate: in caso di nuove grate devono essere semplici in armonia con l'esistente.
Fori: devono rifarsi alle tipologie originarie	



















4. Basamenti, paramenti murari e tamponamenti verticali

Indicazioni	Divieti
Pietra locale simile a quello dell'edificio originario	Calcestruzzo lasciato a vista
Tamponamenti in assi di larice al naturale, possibilmente utilizzare le assi originarie.	Mattoni in laterizio
	Blocchi in conglomerato cementizio
	Materiale plastico
	Lamiera zincata
	Rivestimento in perlinato
	Rivestimento in lastre di porfido, altre pietre o artificiale.

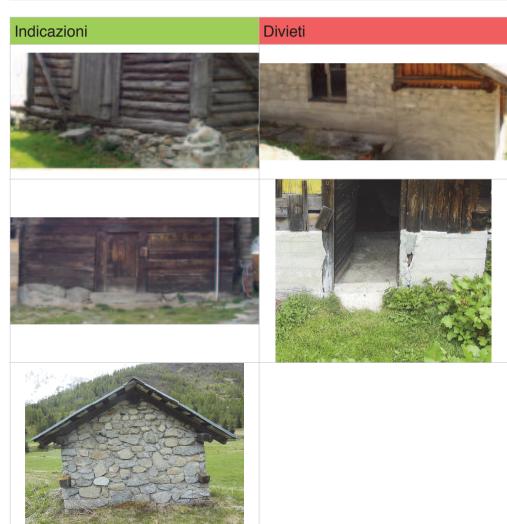

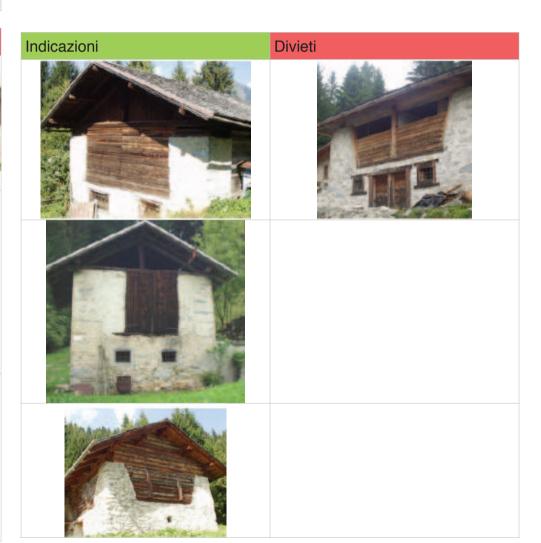

5. Facciate ed intonaci

Indicazioni	Divieti
Utilizzare intonaco di calce con inerte locale solo se facente parte dell'organismo originario.	Intonaci plastici
Non è ammessa la costruzione di elementi non originariamente esistenti come ballatoi, poggioli, tettoie, scale.	Intonaci bugnati o con lavorazioni superficiali
Riqualificare le facciate manomesse e difformi rispetto alle tipologie originarie.	Tinteggiature di ogni genere
	Decori pittorici non facenti parte dell'originario
	Rivestimenti murali plastici
	Vernici coprenti o colorate.





4. Schede per il recupero dei bivacchi in legno tipologia B

1. Coperture.

Indicazioni	Divieti
Manto di copertura di scandole o assi di larice	Lamiera zincata ondulata o simili
Eccezionalmente copertura in zinco-titanio con lattoneria, grondaia e pluviali in accompagnamento.	Tegole bituminose, granigliate o laminate
La coibentazione deve essere applicata all'interno	Materiale plastico ondulato o simili

Indicazioni



Divieti










2. Timpani.

Indicazioni	Divieti
Recupero dei legni esistenti	Utilizzare vernici, tinte coprenti
Mantenimento delle stesse dimensioni in caso di sostituzione	Sostituire l'assito verticale inserendo vetrate o finestre di forme varie.
Recuperare le tipologia classica nell'esecuzione delle nuove capriate	

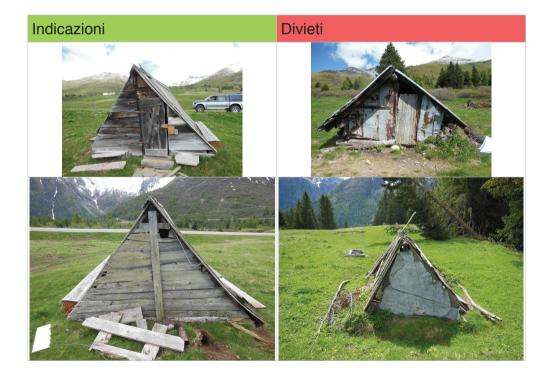

3. Porte e Finestre.

Indicazioni	Divieti
Serramenti: infissi in legno naturale	Serramenti: infissi in PVC, allumio, aperture a ribalta



4. Basamenti.

Nella tipologia edilizia dei bivacchi in legno è consigliabile costruire una base in sasso per dare più stabilità all'edificio.

Indicazioni	Divieti
Pietra locale simile a quello dell'edificio originario	Calcestruzzo lasciato a vista
Tamponamenti in assi di larice, possibilmente utilizzare le assi originarie.	Mattoni in laterizio
	Blocchi in conglomerato cementizio
	Materiale plastico
	Lamiera zincata
	Rivestimento in perlinato
	Rivestimento in lastre di porfido, altre pietre o artificiale.

